

Rembrandtin



*Грундове, бои и лакове за
промишлеността*

релсови превозни средства

Д и с т р и б у т о р


Данкс

з а Б ъ л г а р и я



Грундове и лакове на водна база за релсови превозни средства


Покривни системи за стомана
според ÖBB ВН 1001 и TL 918.300

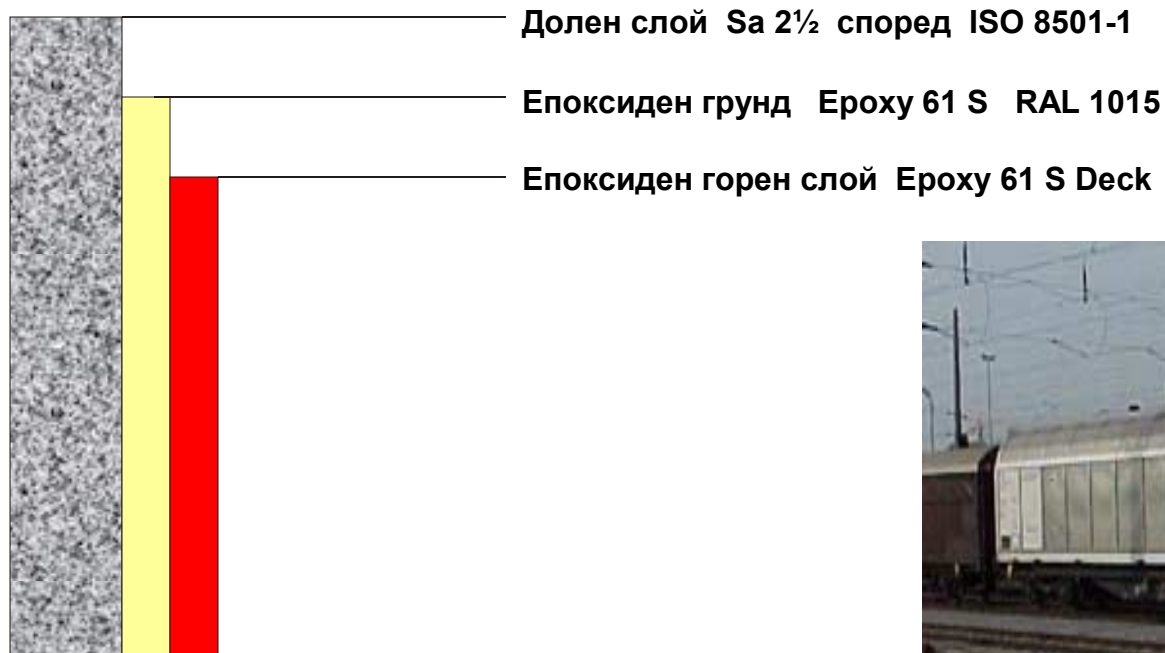



Грундове и лакове на водна база за релсови превозни средства

Покривни системи за стомана
според ÖBB VH 1001 и TL 918.300

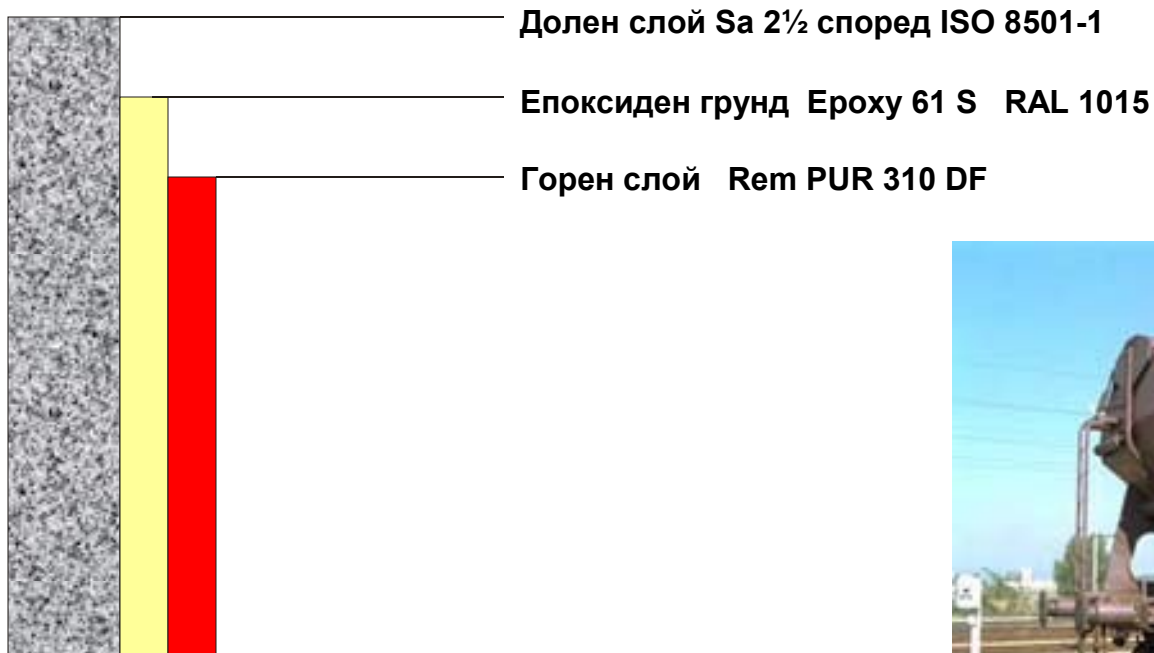




■ **Еднослойни лакове на водна база за релсови превозни средства**

Покривни системи за стомана

Според ÖBB BH 1001 и DB TL 918.300



Грундове и лакове на база разтворители за релсови превозни средства
Покривни системи за стомана
Според DB TL 918.300

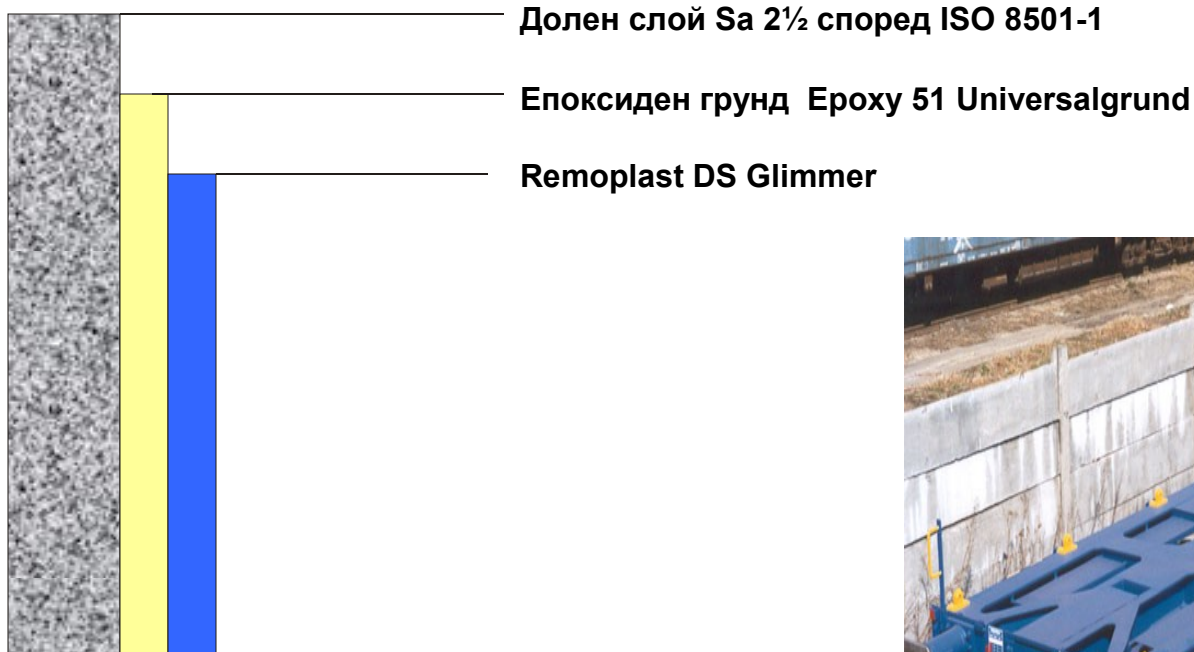




■ Грундове и лакове на водна база за релсови превозни средства

Покривни системи за стомана

Според ÖBB BH 1001 и DB TL 918.300

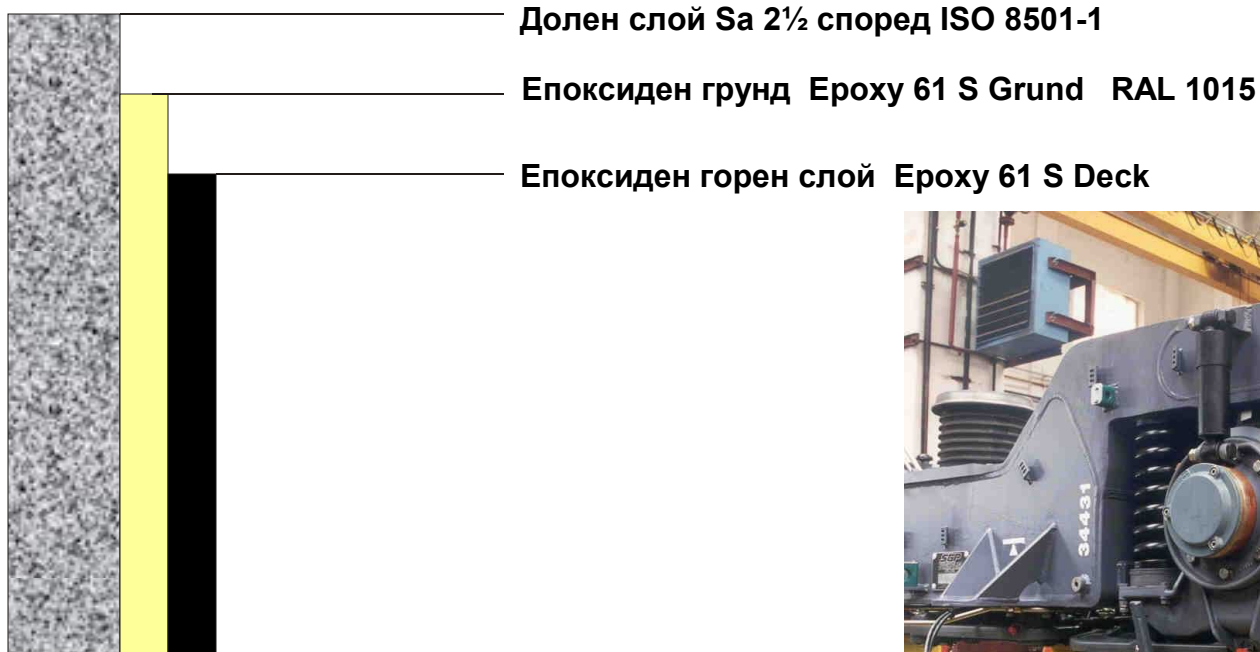




Грундове и лакове на база разтворители за релсови превозни средства

Покривни системи за стомана

Според DB TL 918.300

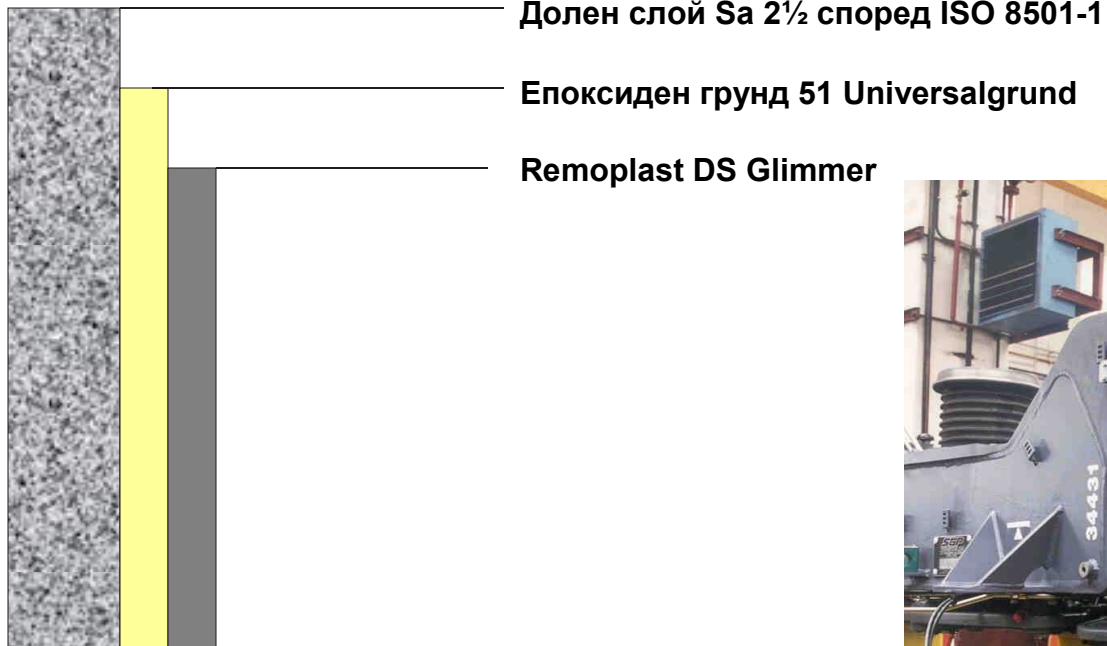



Общ преглед на материалите на водна база

Покритие	Втвърдител	Съотношение (тегловно %)	Препоръчителни параметри за нанасяне		
			Въздушно	Мембранно	Airless / Airmix
			Дюза / вискозитет		
Ероху 61 S Grund	EP-Härter 61	6:1	1,8 - 2,0 mm	1,8 - 2,0 mm	0,33 mm
			60 - 100 s DIN 4	60 - 100 s DIN 4	viscosity of delivery - max. 5% wather
Ероху 61 S Deck	EP-Härter 61	6:1	1,8 - 2,0 mm	1,8 - 2,0 mm	0,33 mm
			60 - 100 s DIN 4	60 - 100 s DIN 4	viscosity of delivery - max. 5% wather
Rem PUR 310 DF Decklack	PU-Härter 418	3:1	1,5 - 1,8 mm	1,5 - 1,8 mm	0,28 - 0,33 mm
			35 - 50 s DIN 4	35 - 50 s DIN 4	35 - 50 s DIN 4
KH-ES-Lack wwb	xxxxx	xxxxx	not recommended	not recommended	0,33 - 0,38 mm
					viscosity of delivery - max. 5% wather
KH-ES-Lack ÖBB wwb	xxxxx	xxxxx	not recommended	not recommended	0,33 - 0,38 mm
					viscosity of delivery - max. 5% wather



Общ предлед на материалите на база разтворители

Покритие	Втвърдител	Съотношение (тегловно %)	прпоръчителни параметри за нанасяне		
			Въздушно	Мембранно Дюза / вискозитет	Airless / Airmix
Epoxy 51 Universalgrund	EP-Härter 453	5:1	2,0 mm	2,0 mm	0,33 - 0,38 mm
			40 - 50 s DIN 4	40 - 50 s DIN 4	viscosity of delivery max. 5% thinner
Remoplast DS Glimmer	Remoplast Härter	4:1	2,0 mm	2,0 mm	0,33 mm
			40 - 50 s DIN 4	40 - 50 s DIN 4	viscosity of delivery max. 5% thinner



Дикси ООД

5301 Габрово, бул. Столетов 127

тел.: + 359 66 800 992

факс: + 359 66 800 993

Мобилен: + 359 888 708 959

e-mail: dixi@mbox.digsys.bg